# 74.026.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.026.0056** |
| Tanımı | E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5441,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3026,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2214,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1680,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1135,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 801,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 592,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 315,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.026.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

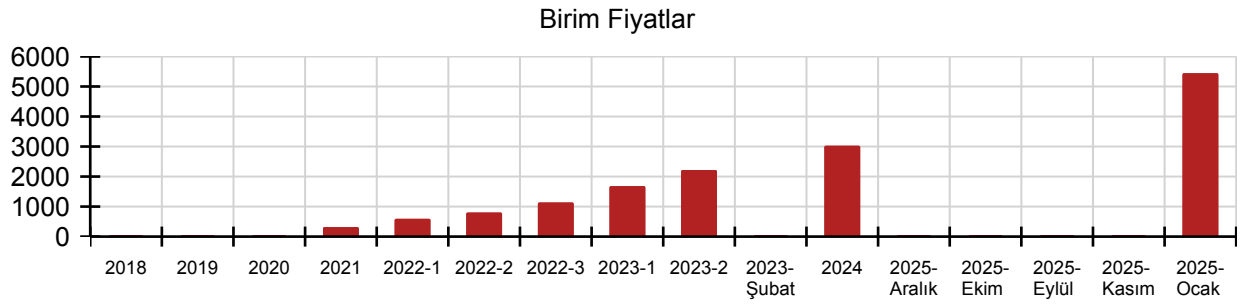


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.026.0056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 74.002.0010 | | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+ | Adet | 0,000034 |
| 10.130.1004 | 04.001/021 | Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) | m³ | 0,550000 |
| 10.130.1028 | 04.005/1A(Y) | 63 mm'ye kadar kırma taş (Enaz iki'tane sınıfı'karıştırılarak hazırlanmış) 08.022 (Y) | m³ | 0,770000 |
| 74.002.0009 | | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO | ton | 0,250000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,630000 |
| 74.002.0008 | | EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI | m³ | 0,760000 |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 57,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,600000 |
| 74.004.0012 | | VİBRATÖR | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 8,000000 |
| 10.300.2037 | 04.379/B07 | Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) | kg | 4,500000 |
| 19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.