

11.2.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.2.1-001
Tanımı	7.2kV, 400A, Porselen, D/D Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	155,93	50,79	20,42
2007	0,00	0,00	0,00
2017	175,00	54,54	21,93
2006	0,00	0,00	0,00
2020	247,23	84,20	33,87
2018	198,03	61,51	24,74
2022-1	693,63	144,70	58,21
2019	254,44	80,29	32,29
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	304,24	92,07	37,03
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1476,05	249,97	100,58
2010	0,00	0,00	0,00
2014	118,72	35,59	14,31
2015	129,56	39,68	15,95
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	104,38	32,15	12,92

11.2.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

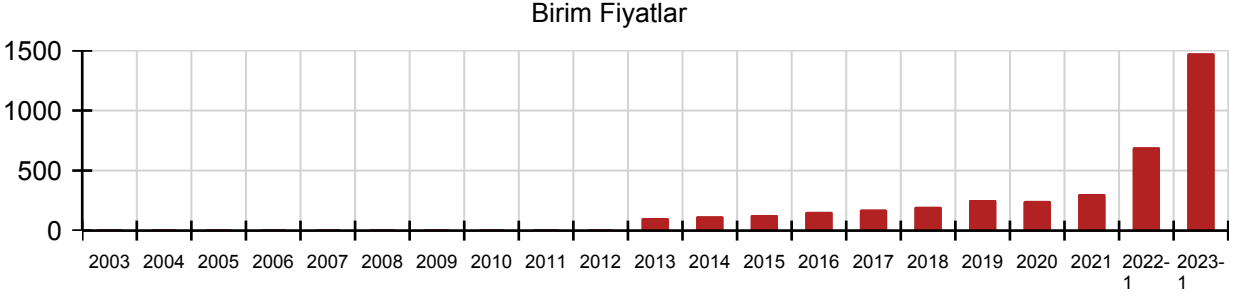

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madeni flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, İzolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul geçit izolatörü.

b) Montaj: İzolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Tespit levhası, çerçeveleri vs. demir aksam bedeli poz 5.4.1.veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. (Basınçlı dökme epoksi reçineden olduğu takdirde, levha için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.2.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.