

## 11.2.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.2.1-011</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 630A, Porselen, D/D Geçit İzolatörü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	484,76	149,44	60,09
2022-1	1385,91	256,85	103,30
2009	0,00	0,00	0,00
2021	599,81	163,41	65,72
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	205,64	57,05	22,93
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	255,28	70,41	28,31
2017	344,54	96,78	38,91
2012	0,00	0,00	0,00
2016	306,37	90,12	36,23
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2965,57	443,74	178,48
2019	500,69	142,50	57,30
2007	0,00	0,00	0,00
2018	389,96	109,16	43,89
2014	234,15	63,15	25,39
2010	0,00	0,00	0,00

## 11.2.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

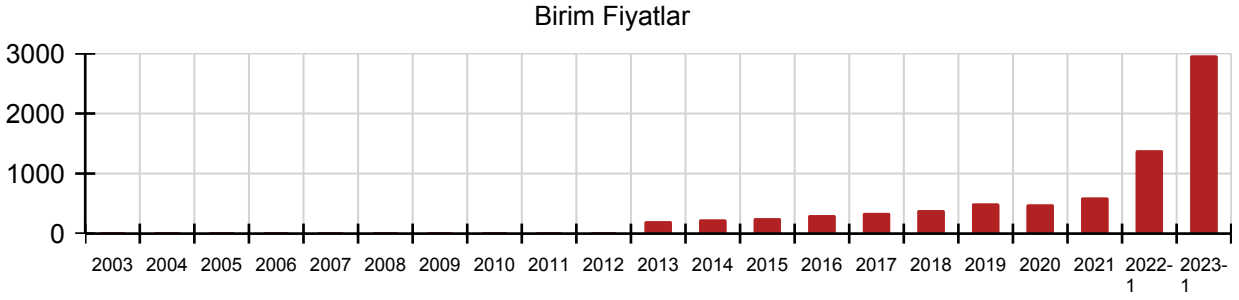

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madeni flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, İzolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul geçit izolatörü.
- b) Montaj: İzolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Tespit levhası, çerçeveleri vs. demir aksam bedeli poz 5.4.1.veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. (Basınçlı dökme epoksi reçineden olduğu takdirde, levha için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.2.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.