74.013.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.013.0014** **(15.014)**
Tanımı	Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	300,03	0,00	0,00
2024	227,79	0,00	0,00
2023-2	148,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,93	0,00	0,00
2022-3	79,06	0,00	0,00
2022-2	69,18	0,00	0,00
2022-1	55,04	0,00	0,00
2021	34,69	0,00	0,00
2020	29,15	0,00	0,00
2019	25,43	0,00	0,00
2018	20,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

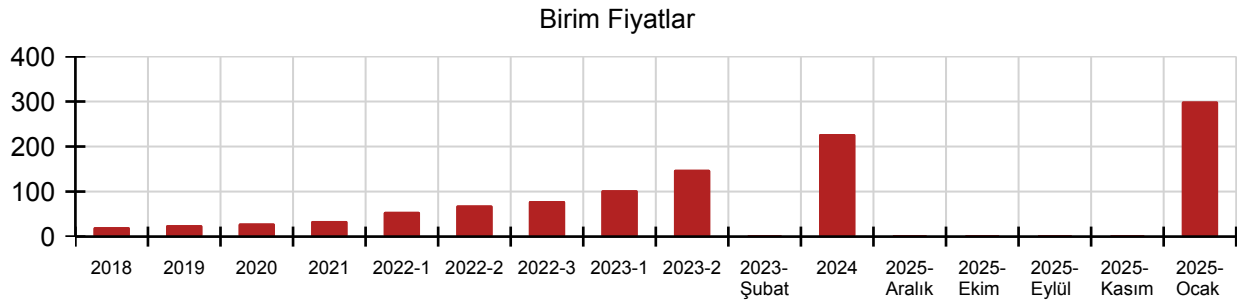

Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde sert kayanın buldozer kullanmak suretiyle kazılması, 100 m ye taşınması ve kullanılması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı:
100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.
NOT:
(1) Bu fiyat:
1- Klas>%30 kaya ve M>60 m.
2- Klas<%30 kaya ve M>500 m ve V>5000 m³ olan kazı kesimlerindeki sert kaya kazısı için uygulanır.
(2) Bu fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,090000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
74.004.0001		1 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,015000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,002000
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	Saat	0,090000
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.