74.072.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.072.0005** **(20.006/5)**
Tanımı	50 x 50 cm. veya 48 x 52 cm.kesitli B.A.kazıkların çakılması
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1087,15	0,00	0,00
2024	861,98	0,00	0,00
2023-2	613,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,35	0,00	0,00
2022-3	338,78	0,00	0,00
2022-2	319,28	0,00	0,00
2022-1	223,60	0,00	0,00
2021	130,60	0,00	0,00
2020	110,26	0,00	0,00
2019	95,40	0,00	0,00
2018	77,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.072.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

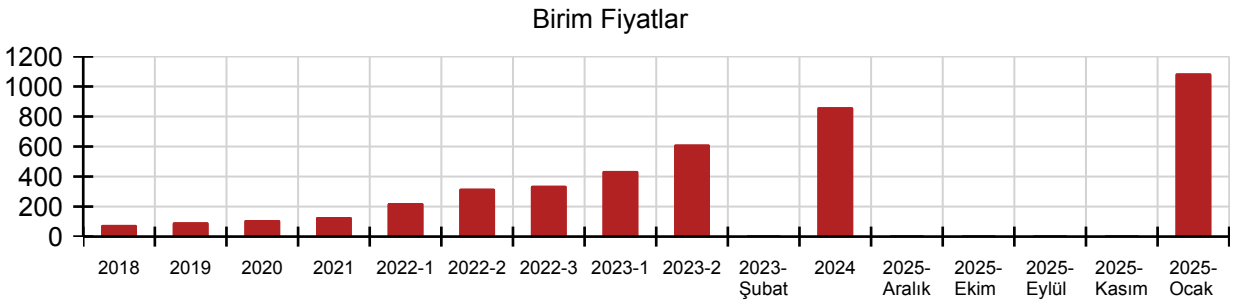

Yapım Şartları

50x50 cm veya 48x52 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması; B.A. kazıkların proje ve şartnamelere uygun olarak çakılması, şahmerdanın yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Deney kazıklarının çakılmasında birim fiyatlar, üç katı alınarak ödenir.), metre fiyatı:
ÖLÇÜ:
B.A. kazığın zemine giren kısmının m 'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.072.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.