74.013.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.013.0020** **(15.020)**
Tanımı	Makina ile batak, balçık zeminlerinde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	46,69	0,00	0,00
2024	36,78	0,00	0,00
2023-2	24,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17,94	0,00	0,00
2022-3	15,45	0,00	0,00
2022-2	13,91	0,00	0,00
2022-1	9,45	0,00	0,00
2021	5,51	0,00	0,00
2020	4,84	0,00	0,00
2019	4,16	0,00	0,00
2018	3,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

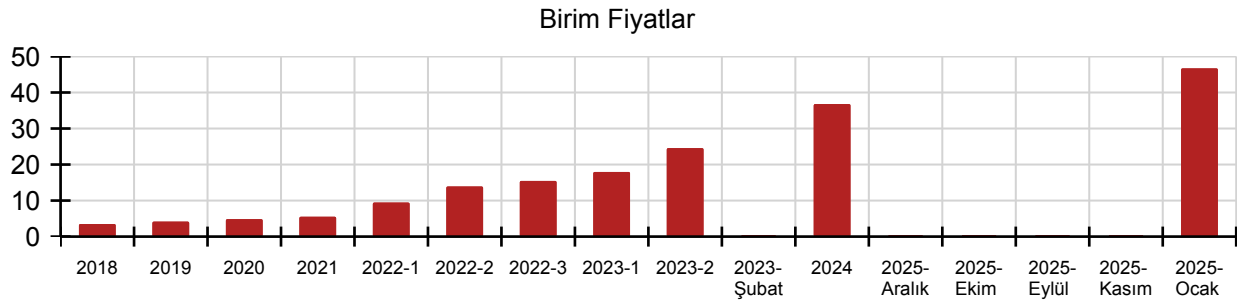

Yapım Şartları

Fiyatlarda, şartnamelerinde belirtilen esaslar dâhilinde makina ile batak ve balçık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması; Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil kabul edilmiş olup, sulama, sıkıştırma belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dâhil değildir. m³ fiyatı:
100 m ye kadar taşıma bedeli dâhil olan makineli kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton yük için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0.0023 K) TL/Ton değeri düşülecektir.
NOT:
Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0001		1 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,022000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.