

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.013.0031 (15.152)
Tanımı	Stabilize kaplama yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	240,39	0,00	0,00
2024	185,44	0,00	0,00
2023-2	117,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	82,53	0,00	0,00
2022-3	62,96	0,00	0,00
2022-2	53,66	0,00	0,00
2022-1	42,49	0,00	0,00
2021	26,44	0,00	0,00
2020	22,64	0,00	0,00
2019	19,31	0,00	0,00
2018	15,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

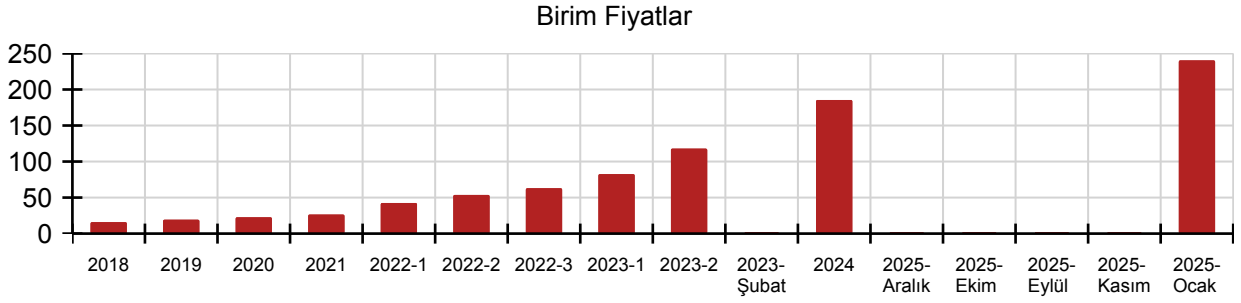

Yapım Şartları

Doğal stabilize malzemenin ocaktan çıkarılması, vasıtalarla yüklenip boşaltılması, yol boyunca figüre edilmesi, figüredeki malzemenin istenilen kalınlıkta serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve düzeltilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (malzemenin ocaktan taşınması hariçtir.) m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Malzemenin figüredeki m³ ü üzerinden ölçülür.

74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
74.004.0005		MOTOR GREYDER	Saat	0,008000
74.004.0014		ARAZÖZ	Saat	0,010000
74.004.0015		KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR	Saat	0,070000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.