75.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.110.1012** **(AYGM.025H)**
Tanımı	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (GREYDER İLE ELENMİŞ GAİ) GREYDER
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	74,90	0,00	0,00
2019	21,98	0,00	0,00
2018	17,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

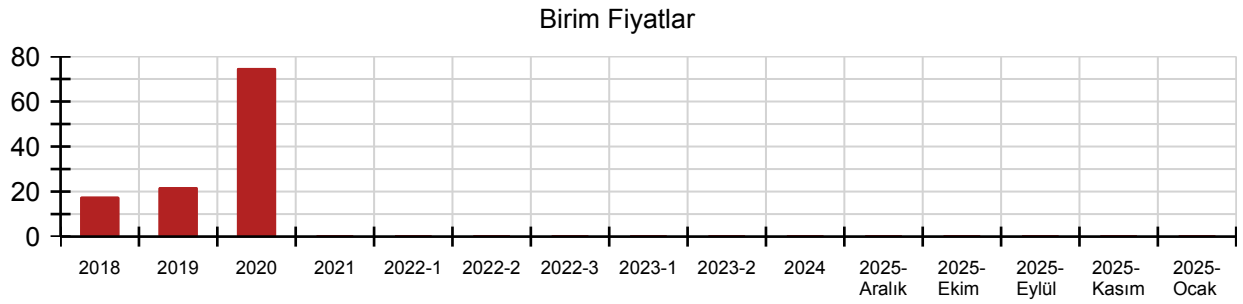

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
		B- ELEĞE YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,010000
		C- ELEME KARŞILIĞI		
19.100.1036	03.531(Y)	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
		D- TAŞITLARA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,010000
		E- İMLA YERİNDE SERME-DÜZELTME -SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000
		F- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,200000
		SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.