74.073.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.073.0001** **(20.007/1)**
Tanımı	10 m.'ye kadar (10 m. Dahil) B.A.kazıklar için zam
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6073,39	0,00	0,00
2024	4713,45	0,00	0,00
2023-2	3054,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2191,29	0,00	0,00
2022-3	1780,10	0,00	0,00
2022-2	1556,78	0,00	0,00
2022-1	1145,96	0,00	0,00
2021	680,20	0,00	0,00
2020	588,41	0,00	0,00
2019	504,40	0,00	0,00
2018	414,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.073.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

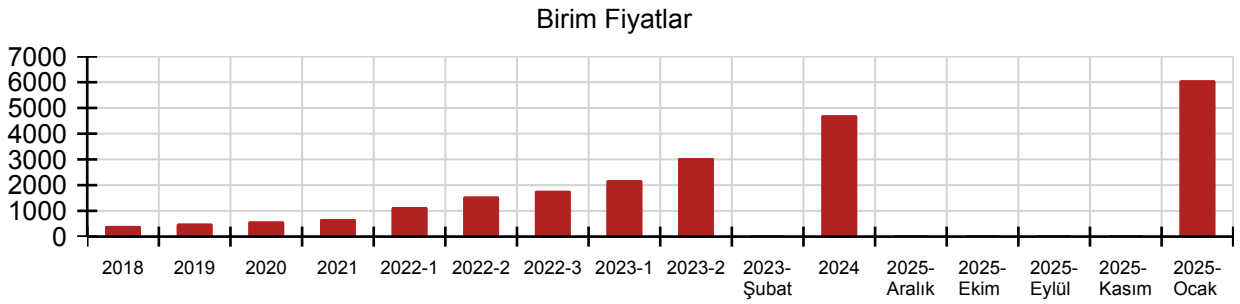

Yapım Şartları

10 m boyundaki B.A. kazıklar için zam; B.A. kazıkların imal edildikleri yerden çakılacağı yere kadar taşınması, çakılacak duruma getirilmesi, çakıldıktan sonra başlarının kesilmesi ve kesilen kısımdaki demirlerin sıyrılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:
ÖLÇÜ:
Çakılan B.A. kazıkların adedi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.073.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,340000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,340000
74.005.0005		BARDOR VİNCİ	Saat	0,340000
74.005.0010		PONTON VİNCİ	Saat	0,340000
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	1,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.