74.041.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.041.0003** **(17.033)**
Tanımı	Çaplanmış ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaatı
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4604,66	0,00	0,00
2024	3489,53	0,00	0,00
2023-2	2180,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1452,00	0,00	0,00
2022-3	971,11	0,00	0,00
2022-2	780,31	0,00	0,00
2022-1	691,95	0,00	0,00
2021	445,03	0,00	0,00
2020	367,40	0,00	0,00
2019	316,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.041.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

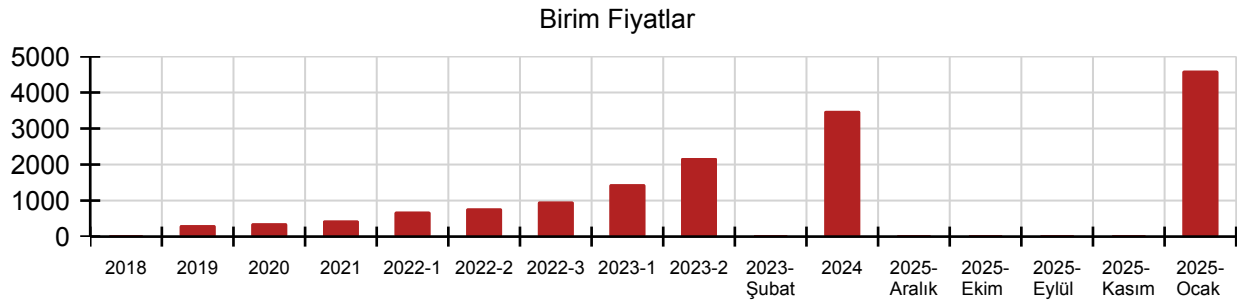

Yapım Şartları

Çaplanmış ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat yapılması; Temellerde ve elevasyonda ve çeşitli kalınlıkta, projesine göre moloz taşla duvar yapılabilmesi için taşların ocaktan çıkarılması, vasıtaya doldurulması, boşaltılması, işyerine istifi, gerektiğinde çaplanması, proje ve teknik şartlara göre bir veya iki yüzlü olarak kuru veya 300 dozlu çimento harcıyla duvarın yapılması, özel köşelerin muntazam taş, tuğla veya briketle teşkili, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Birim fiyatta, kum, çakıl, çimento ve taşın taşınması hariçtir. Ayrıca cephe, yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yapılan duvarın m³'ü üzerinden ölçülür. Köşelerde gerektiğinde kullanılan tuğla ve briket moloz kârgir olarak ödenir. 0.25 m³ den büyük boşluklar hacimden düşülür. Küçük boşluklar duvar olarak kabul edilir.Çaplanmış moloz taşı ile kârgir inşaat görünen yüzeye uygulandığı taktirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.041.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0003		OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI	m³	1,100000
74.008.0037		300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI	m³	0,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000
		Toplam Satırı		
		% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.