

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.3-031

Tanımı 24kV, 630A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	425,16	47,39	19,05
2012	0,00	0,00	0,00
2013	370,86	42,58	17,12
2015	458,99	50,57	20,33
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	615,07	67,72	27,22
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	852,88	112,11	45,05
2019	896,37	105,08	42,23
2022-1	2698,20	203,94	81,94
2008	0,00	0,00	0,00
2016	539,42	61,68	24,80
2021	1088,68	124,61	50,07
2018	698,76	78,43	31,52
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	5931,30	360,20	144,71

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

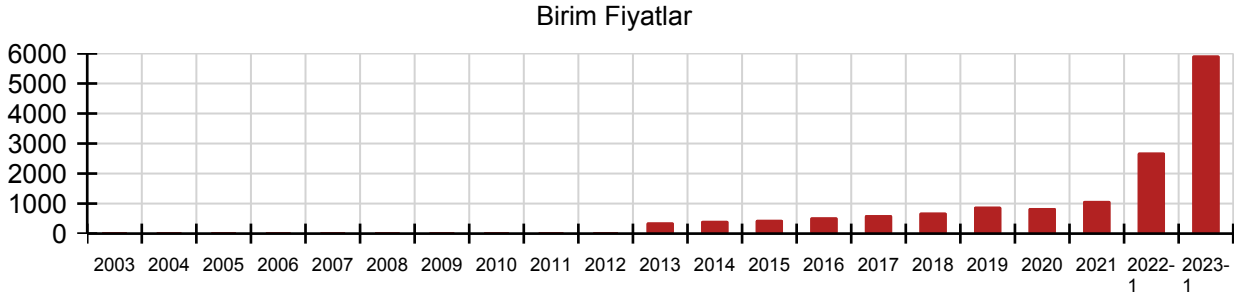

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye İçin gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak İçin gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.