

25.150.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.150.1318 (105-718)
Tanımı	56,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	18220,00	3020,00	1510,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	24230,00	4220,00	2110,00
2020	37739,90	4178,13	2089,07
2018	24421,06	2570,94	1285,47
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	16870,00	2740,00	1370,00
2022-2	125380,88	7781,25	3890,63
2021	49651,94	5098,69	2549,34
2004	0,00	0,00	0,00
2019	31523,78	3555,63	1777,82
2022-3	127715,25	10115,63	5057,82
2023-2	216218,75	25718,75	12859,38
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	70668,75	7781,25	3890,63
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	21620,00	4220,00	2110,00
2015	19480,00	3370,00	1685,00
2023-1	162181,25	15681,25	7840,63
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

25.150.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

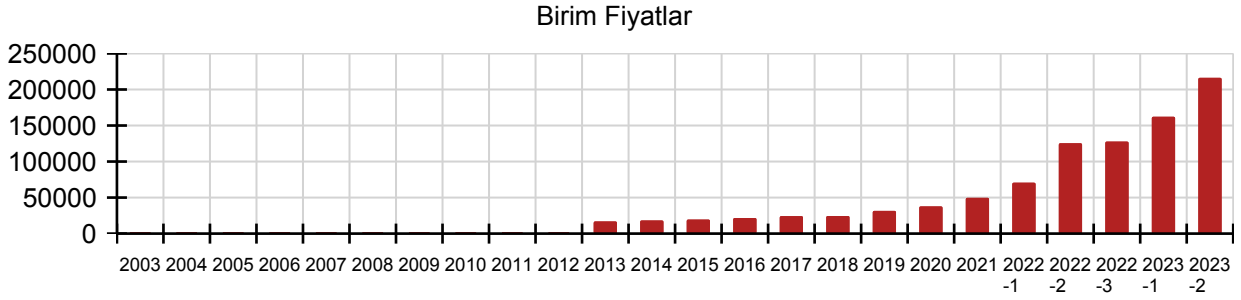

Yapım Şartları

Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler; kesme, bükme, kıvrırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır. Kaplama ISO 1461: 2009'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, civataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200'ün aynı.

Not: -Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde verilmiştir. Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur:

-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betornarme ya da çelik kaideler hazırlanmalıdır.

-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan civatalı olmalıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.