

25.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1502 (105-1002)

Tanımı Kapasite: 10 m³, Çap: Ø=2.500 mm Yükseklik: 2.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2018 | 8311,75 | 378,88 | 189,44 |
| 2017 | 6720,00 | 401,00 | 200,50 |
| 2015 | 5970,00 | 298,00 | 149,00 |
| 2019 | 10359,39 | 522,63 | 261,32 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14958,64 | 749,44 | 374,72 |
| 2013 | 4870,00 | 242,00 | 121,00 |
| 2020 | 11139,46 | 614,13 | 307,07 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5610,00 | 267,00 | 133,50 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 58868,75 | 3781,25 | 1890,63 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 36453,75 | 1143,75 | 571,88 |
| 2022-1 | 21206,25 | 1143,75 | 571,88 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 36796,88 | 1486,88 | 743,44 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 44680,00 | 2305,00 | 1152,50 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6500,00 | 373,00 | 186,50 |

25.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

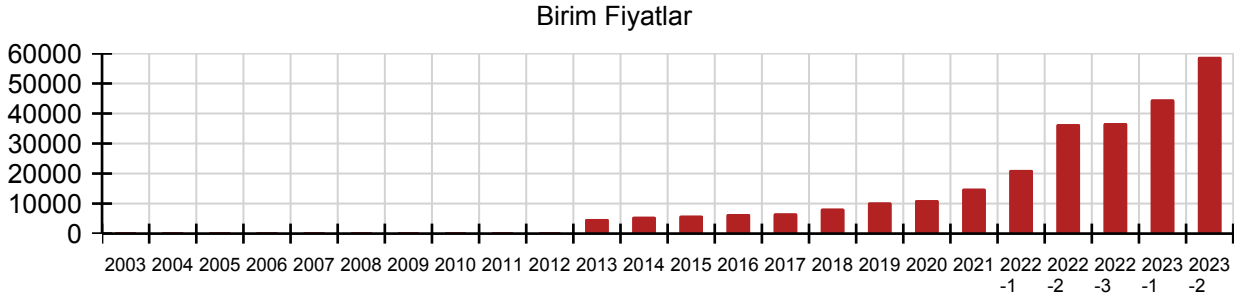

Yapım Şartları

Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standardları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.