

## 25.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.1106 (165-207)

**Tanımı** 160/350 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 70,00        | 10,00         | 5,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 171,00       | 18,40         | 9,20            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1339,40      | 90,63         | 45,32           |
| 2017   | 138,00       | 16,00         | 8,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 688,13       | 90,63         | 45,32           |
| 2021   | 420,86       | 59,41         | 29,70           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 100,00       | 12,30         | 6,15            |
| 2023-2 | 2395,63      | 296,88        | 148,44          |
| 2020   | 337,85       | 48,69         | 24,35           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1366,59      | 117,81        | 58,91           |
| 2014   | 78,50        | 11,00         | 5,50            |
| 2016   | 112,00       | 14,80         | 7,40            |
| 2019   | 255,63       | 41,44         | 20,72           |
| 2023-1 | 1681,25      | 182,50        | 91,25           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

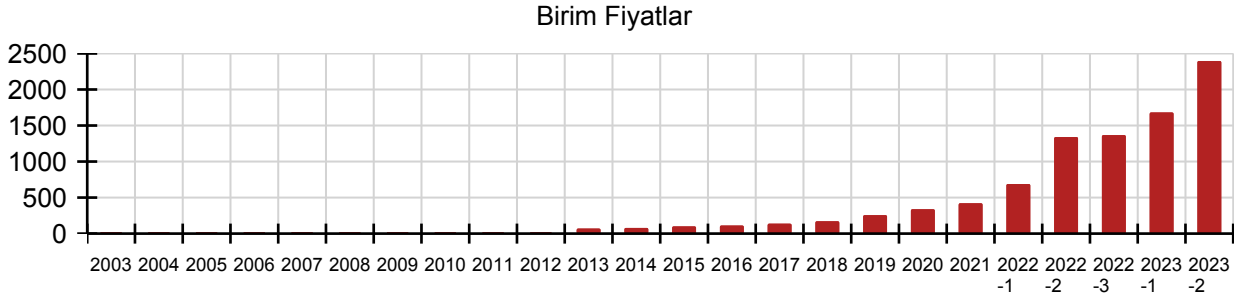

### Yapım Şartları

Dökme dilimli düz satırlı A serisi radyatörler:

TS EN 442-1'ye uygun olarak ve İSO 185'e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşaretli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 m metreden az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün iş yerinde temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandırılmasında kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dâhildir. Ayrıca bedel ödenmez).

Not: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde  $\pm 0,3$  mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde  $\pm 2$  mm'dir.

2-Isıl güç değerleri  $75^{\circ}\text{C}-65^{\circ}\text{C}$  ( $\text{DT} = 50^{\circ}\text{K}$ ) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.

3-Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.