

25.175.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.175.1402 (110-612)

Tanımı 160 lt-Minimum sıcak su debisi 340 lt/h (0,2 kPa) Tek Serpantinli Dik Boyler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	888,00	148,00	74,00
2022-1	4243,75	468,75	234,38
2015	980,00	166,00	83,00
2013	807,00	134,00	67,00
2022-3	6630,50	609,38	304,69
2019	1978,90	214,38	107,19
2016	1150,00	208,00	104,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2545,75	251,88	125,94
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	7868,75	943,75	471,88
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	11572,50	1531,25	765,63
2022-2	6489,88	468,75	234,38
2021	2979,68	307,31	153,66
2018	1680,00	257,00	128,50
2017	1360,00	224,00	112,00

25.175.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

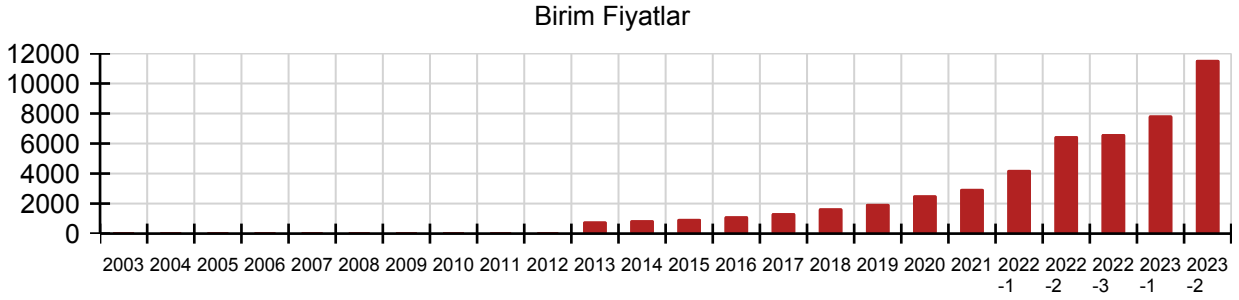

Yapım Şartları

Tek Serpantinli Dik Boyler;

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağız bulunan, gövde içi-serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı boylerin iş yerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi.

Not: Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akışkan ve 10/60 °C sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.