

25.225.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.2213 (165-693/1)

Tanımı 2.000 mm, Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	120,00	6,60	3,30
2006	0,00	0,00	0,00
2015	98,50	7,35	3,68
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	107,10	6,00	3,00
2020	221,10	37,26	18,63
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	110,00	9,55	4,78
2022-2	644,81	69,38	34,69
2007	0,00	0,00	0,00
2018	130,00	11,00	5,50
2023-2	1116,88	228,13	114,07
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	418,13	69,38	34,69
2021	266,09	45,48	22,74
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	665,63	90,19	45,10
2019	187,50	31,71	15,86
2016	95,50	8,85	4,43
2023-1	752,25	139,75	69,88

25.225.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

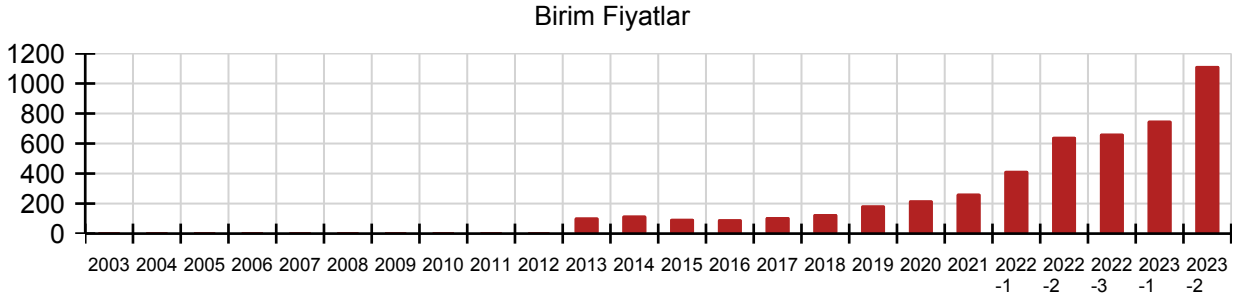

Yapım Şartları

Panel tipi alüminyum radyatörler (Ölçü: m²). (TS EN 442'e uygun)

TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısı işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol, vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dâhil boyalı ve ambalajlı olarak iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.