74.090.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0019** **(23.406)**
Tanımı	Babalar için ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imali ve ihzarı
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	239,28	0,00	0,00
2024	185,30	0,00	0,00
2023-2	119,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,66	0,00	0,00
2022-3	58,33	0,00	0,00
2022-2	49,33	0,00	0,00
2022-1	43,50	0,00	0,00
2021	26,85	0,00	0,00
2020	20,41	0,00	0,00
2019	17,80	0,00	0,00
2018	14,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

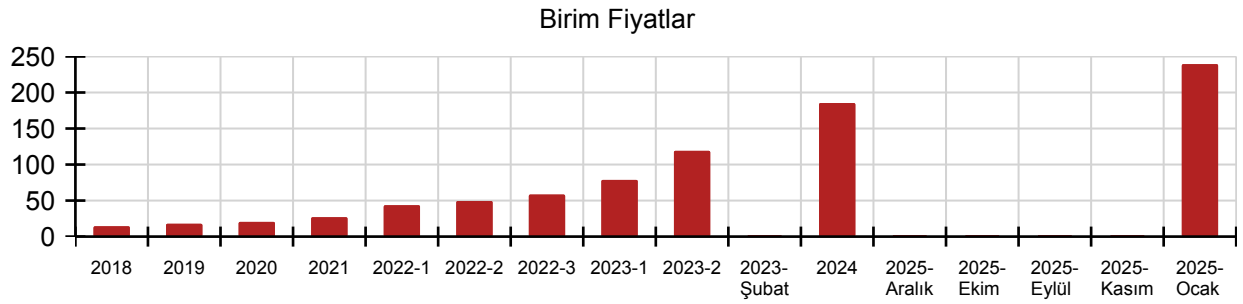

Yapım Şartları

Babalar için ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imal ve ihzarı, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.), kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
İmal ve ihzar edilen ankraj düzeni ve gergi çubuklarının tartılan kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,650000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,450000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,110000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.