74.090.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0021** **(23.408)**
Tanımı	Dilatasyon düzeni
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1715,25	0,00	0,00
2024	1341,95	0,00	0,00
2023-2	938,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	653,80	0,00	0,00
2022-3	507,58	0,00	0,00
2022-2	458,83	0,00	0,00
2022-1	360,13	0,00	0,00
2021	197,16	0,00	0,00
2020	146,39	0,00	0,00
2019	125,69	0,00	0,00
2018	99,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

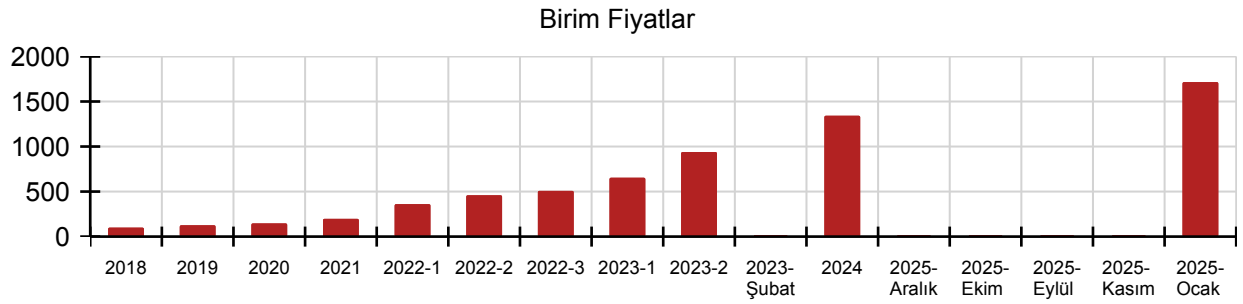

Yapım Şartları

Bakır levhaların temini, hazırlanması, yerlerine konulması, aralarının bitüm ile doldurulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konan dilatasyon düzeninin kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	1,200000
10.330.5401	04.610/A	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanlan) (TS105), Tip1 (Yumuşama noktası: 57-66)	kg	1,200000
10.100.1031	01.031	Bakırcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.