74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.101.0001** **(34.004)**
Tanımı	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	179,36	0,00	0,00
2024	141,35	0,00	0,00
2023-2	93,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65,15	0,00	0,00
2022-3	51,78	0,00	0,00
2022-2	45,50	0,00	0,00
2022-1	34,61	0,00	0,00
2021	21,06	0,00	0,00
2020	17,86	0,00	0,00
2019	15,55	0,00	0,00
2018	12,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

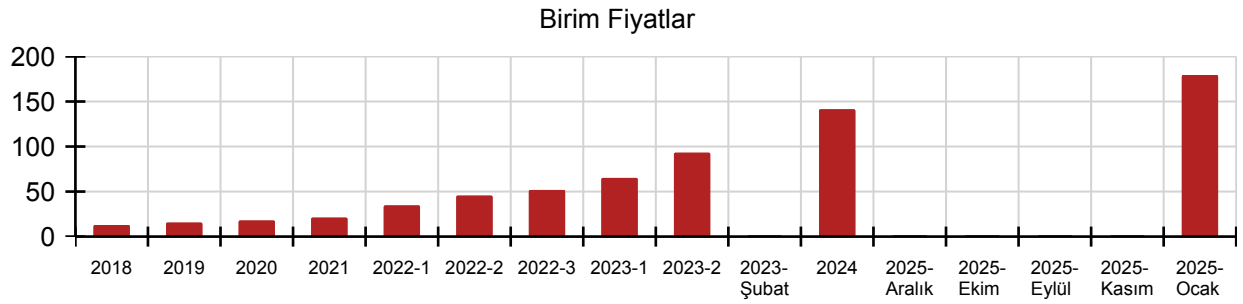

Yapım Şartları

(0 - 0.250) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.