75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.110.1001** **(AYGM.007H)**
Tanımı	TEMEL VE HENDEĞİN DOLDURULMASI VE SIKIŞTIRILMASI (KUM/ÇAKIL-EL İLE)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	495,91	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	43,95	0,00	0,00
2019	40,28	0,00	0,00
2018	32,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

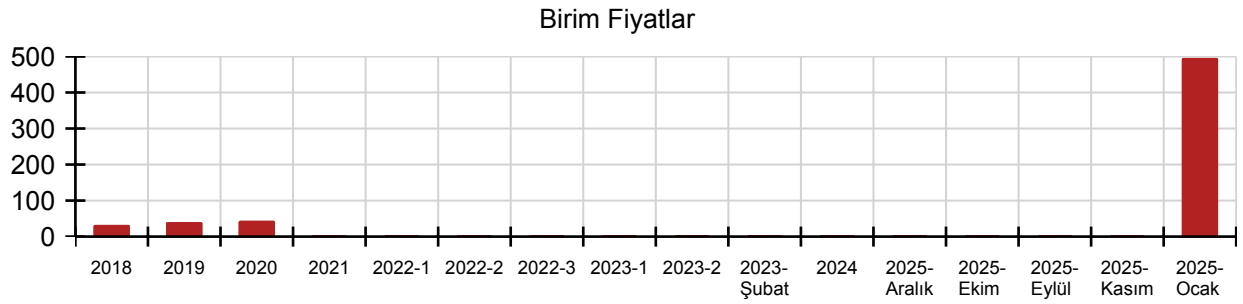

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m³	1,000000
		A- SERME -DÜZELTME KARŞILIĞI (KARSIZ)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		B- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
		C- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI (KARSIZ)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		D- DOLGUYA SERİLECEK MALZEMESİNİN 2000 mt'YE KADAR TAŞINMASI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.