74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.101.0005** **(34.009)**
Tanımı	(2-6) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	271,93	0,00	0,00
2024	215,31	0,00	0,00
2023-2	132,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92,94	0,00	0,00
2022-3	74,91	0,00	0,00
2022-2	65,93	0,00	0,00
2022-1	49,15	0,00	0,00
2021	29,63	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2019	21,95	0,00	0,00
2018	18,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

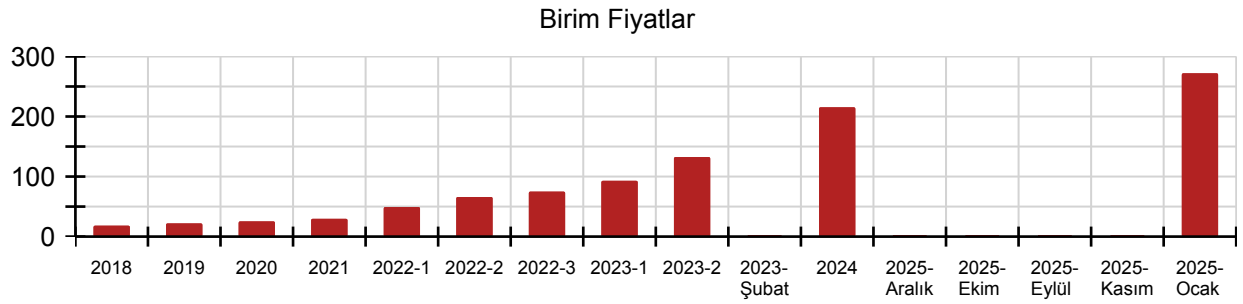

Yapım Şartları

(2 - 6) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0017		(2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.