# 74.101.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.101.0015** **(34.012)** |
| Tanımı | Ocak artığı ile dolgu yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 79,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 64,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 38,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 29,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 26,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 24,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,73 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.101.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

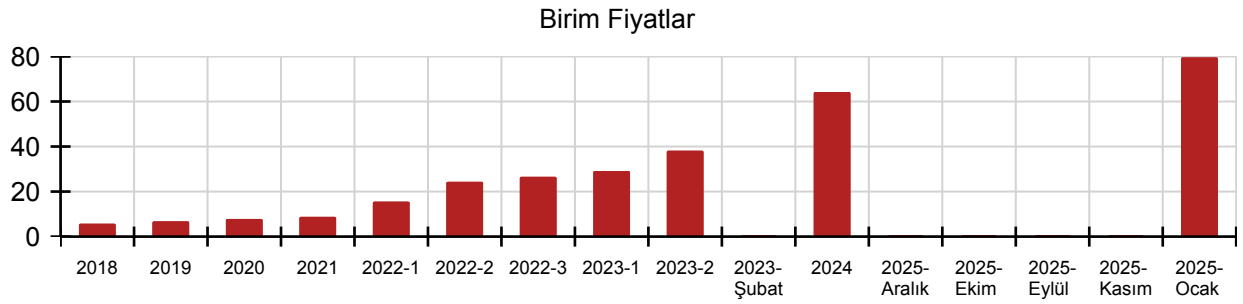


## Yapım Şartları

Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük boyutlardaki taşlar ile kısmen karışık) malzemesinin yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerine tesviye tanzimi için tüm işçilikleri de kapsayan her türlü işlemin yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Ocak artığı malzemenin taşınması hariçtir.) m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre yapılan dolgunun m³'ü üzerinden ölçülür.
NOT:
Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı = 1.8 t/m³ kabul edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.101.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 74.008.0028 | | OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI | m³ | 1,000000 |
| 74.004.0016 | | MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR | Saat | 0,010000 |
| 74.004.0016 | | MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR | Saat | 0,002000 |
| | | NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.