75.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.120.1006** **(AYGM.019H)**
Tanımı	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME/1A) GREYDER İLE
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	662,79	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	19,73	0,00	0,00
2019	55,34	0,00	0,00
2018	45,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

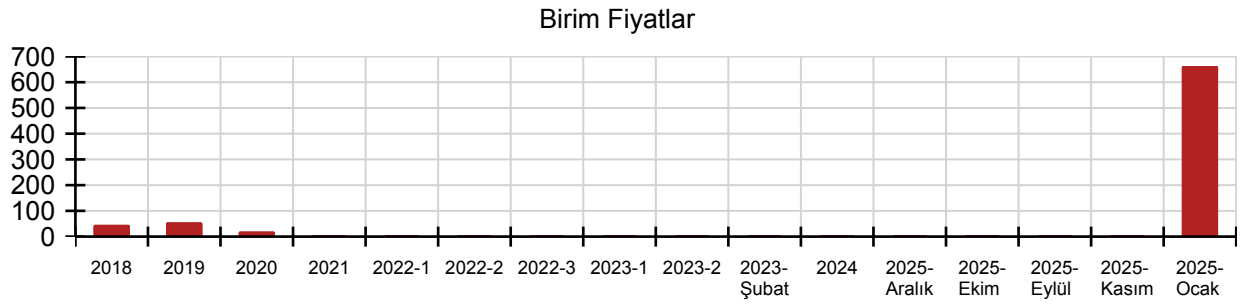

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,350000
		B- ELEME -KIRMA KARŞILIĞI-ELEK MAKINASINA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000
19.100.1036	03.531(Y)	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		C- SERME,SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000
		D- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000
		SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.