75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.120.1007** **(AYGM.020H)**
Tanımı	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME /1A) EL İLE
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	938,41	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	105,09	0,00	0,00
2019	73,45	0,00	0,00
2018	59,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

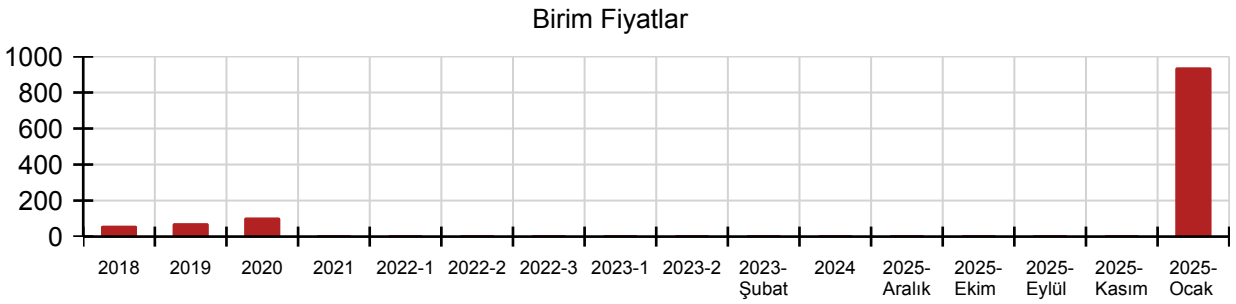

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,350000
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000
		ELEK MAKINASINA YÜKLEME KARŞILIĞI		
19.100.1036	03.531(Y)	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		C- SERME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		D- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
		E- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞII		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		F- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000
		G- SU TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.