74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.101.0018** **(34.014)**
Tanımı	(0-0.250) ton taşlarla beton altı tıkama yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	344,36	0,00	0,00
2024	259,08	0,00	0,00
2023-2	168,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	115,15	0,00	0,00
2022-3	84,28	0,00	0,00
2022-2	70,50	0,00	0,00
2022-1	59,61	0,00	0,00
2021	37,51	0,00	0,00
2020	31,36	0,00	0,00
2019	27,05	0,00	0,00
2018	21,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

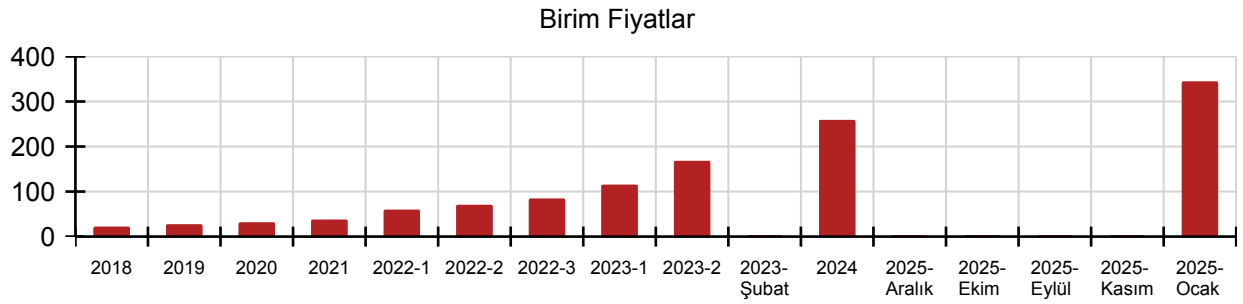

Yapım Şartları

0 - 0.250) tonluk taşların ocaktan temini, yüklenip boşaltılması, tesviye etmek suretiyle belirtilen yerde anroşman taşlarının aralarını doldurarak beton altı tıkama tabakası yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil,(Taşın taşınması hariçtir.), ton fiyatı :
ÖLÇÜ:
Tıkama tabakası yapımında kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.