74.102.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.102.0001** **(34.013/1)**
Tanımı	Max. 60 mm taşlarla su altı tıkama tabakası
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1127,40	0,00	0,00
2024	859,96	0,00	0,00
2023-2	536,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	347,89	0,00	0,00
2022-3	256,40	0,00	0,00
2022-2	211,61	0,00	0,00
2022-1	177,74	0,00	0,00
2021	111,50	0,00	0,00
2020	94,03	0,00	0,00
2019	80,53	0,00	0,00
2018	65,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

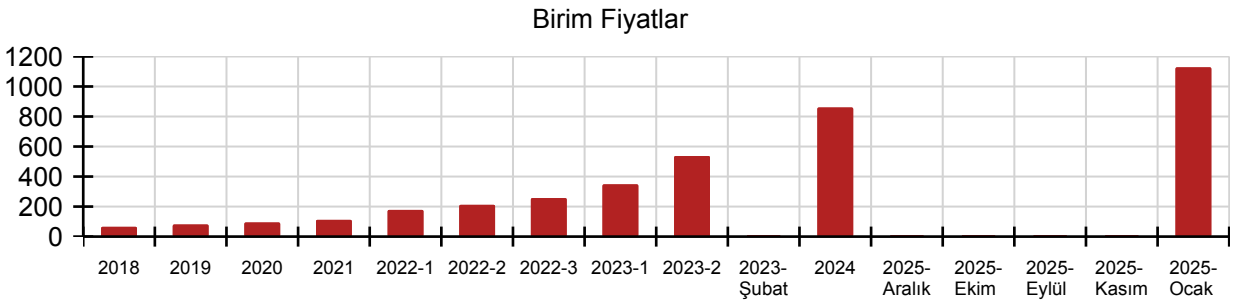

Yapım Şartları

Anroşman yüzeyindeki boşlukların 60 mm'lik kırma taş ile dalgıç yardımı ile tıkanması ve tesviyesi için gerekli moloz taşın temini, istenilen boyutlarda kırılması, yüklenip boşaltılması, belirtilen yere takriben 15-20 cm kalınlıkta serilmesi, anroşman boşluklarının iyice doldurulup sıkıştırılması ve üzerine ince kırma taş serilerek tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Tıkama tabakası teşkil edilen sahanın m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	0,360000
		Taşın ton fiyatı lullanıldığı için 0,2X1,8=0,36 kullanılıdı.		
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,005000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,002000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.