

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1107 (818-106)

Tanımı 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	6,85	2,70	1,35
2019	8,60	3,45	1,73
2017	5,80	2,35	1,18
2007	0,00	0,00	0,00
2021	12,10	5,05	2,52
2015	5,00	1,70	0,85
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9,50	4,10	2,05
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	48,20	8,60	4,30
2022-1	18,60	6,60	3,30
2022-2	46,20	6,60	3,30
2013	3,90	1,40	0,70
2014	4,70	1,55	0,78
2004	0,00	0,00	0,00
2016	5,60	2,15	1,08
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	57,00	13,30	6,65
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	76,00	32,50	16,25
2009	0,00	0,00	0,00

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

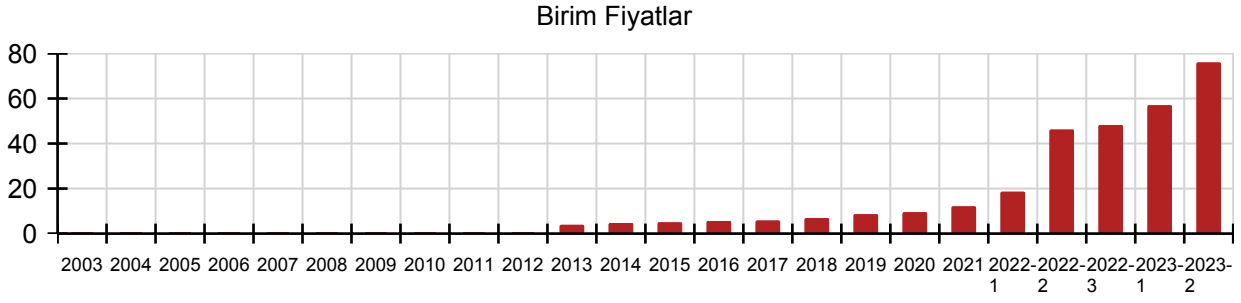

Yapım Şartları

Bina ierisinde ana hat tesisatı (Ölü: m)

Bina ierisinde 0,5 mm apında standartlara gre renklendirilmiř ve diyafoniyi nleyecek řekilde yerleřtirilmiř iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peřel, bergman veya PVC boru iinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve iřilik dâhil.

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.