

35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1206 (818-206)

Tanımı 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	16,40	4,35	2,18
2010	0,00	0,00	0,00
2018	11,70	2,90	1,45
2007	0,00	0,00	0,00
2021	21,00	5,35	2,67
2005	0,00	0,00	0,00
2019	15,10	3,70	1,85
2004	0,00	0,00	0,00
2017	9,85	2,50	1,25
2011	0,00	0,00	0,00
2016	9,65	2,30	1,15
2022-1	33,60	7,00	3,50
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	6,90	1,50	0,75
2015	8,80	1,80	0,90
2022-3	97,50	9,10	4,55
2022-2	95,00	7,00	3,50
2014	8,30	1,65	0,83
2023-2	114,00	22,60	11,30
2023-1	112,00	14,10	7,05

35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

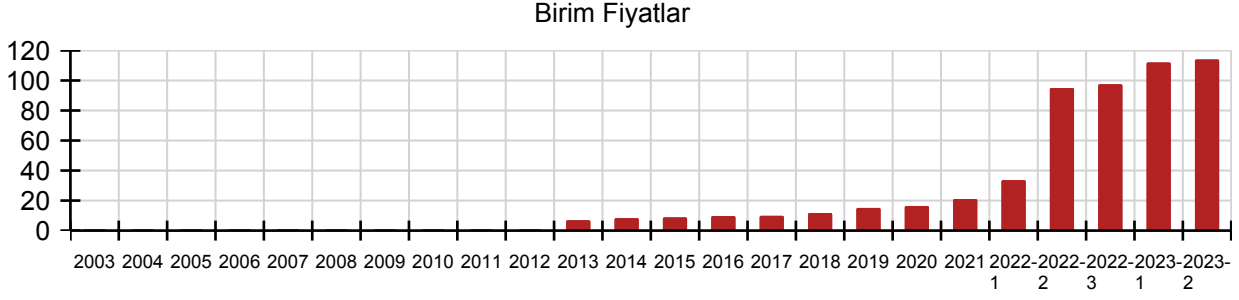

Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m) (TS-3930)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,5 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dâhilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dâhil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.