

## 35.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.510.1301 (818-301)

**Tanımı** 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm çapında (TS-3930)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3,50	0,80	0,40
2015	3,70	0,90	0,45
2013	2,90	0,70	0,35
2007	0,00	0,00	0,00
2021	8,50	2,70	1,35
2009	0,00	0,00	0,00
2019	6,30	1,85	0,93
2018	5,00	1,45	0,73
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	13,40	3,55	1,78
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	36,06	3,55	1,78
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	37,20	4,65	2,33
2003	0,00	0,00	0,00
2020	6,65	2,20	1,10
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	44,00	11,60	5,80
2016	4,10	1,15	0,58
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,00	7,20	3,60
2017	4,20	1,25	0,63

## 35.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

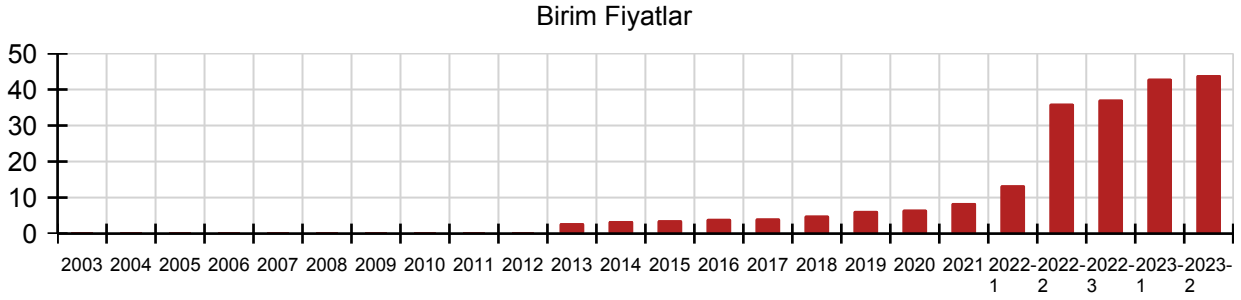

### Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m) (TS-3930)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,5 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dâhilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dâhil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.