

35.510.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1403 (818-403)

Tanımı 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Askı telli harici tip 0,9 mm çapında telefon tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	20,80	2,35	1,18
2014	15,00	1,35	0,68
2007	0,00	0,00	0,00
2017	17,40	2,05	1,03
2009	0,00	0,00	0,00
2016	17,20	1,90	0,95
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	26,10	3,00	1,50
2022-1	59,50	5,70	2,85
2012	0,00	0,00	0,00
2020	27,80	3,55	1,78
2013	12,10	1,20	0,60
2023-2	184,00	18,60	9,30
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	183,13	5,70	2,85
2010	0,00	0,00	0,00
2015	16,00	1,50	0,75
2022-3	185,00	7,45	3,73
2003	0,00	0,00	0,00
2021	35,90	4,35	2,17
2023-1	207,00	11,60	5,80

35.510.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

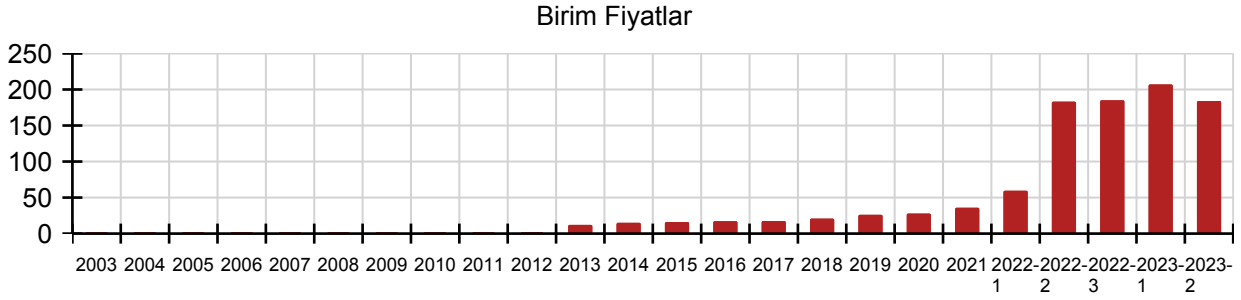

Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m) (TS-3930)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,5 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dâhilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dâhil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.