

## 05.7.17-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.17-005

**Tanımı** KN/170-180, 160 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=170000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	142,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	402,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1305,49	0,00	0,00
2015	169,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	172,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2656,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	563,68	0,00	0,00
2014	159,93	0,00	0,00
2019	290,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	181,14	0,00	0,00
2018	195,58	0,00	0,00

## 05.7.17-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

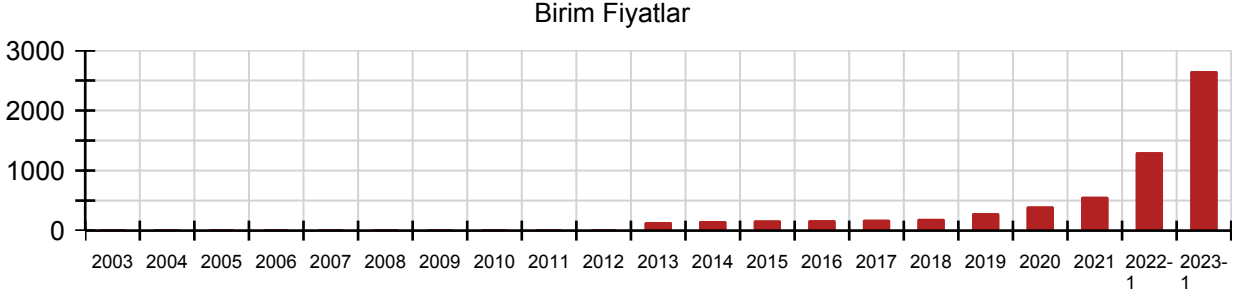

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.17-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.