

11.3-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.3-032

Tanımı 36kV, 400A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	497,70	77,53	31,17
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2148,17	233,45	93,87
2013	300,74	48,73	19,59
2010	0,00	0,00	0,00
2020	696,98	128,33	51,59
2018	566,00	89,80	36,10
2012	0,00	0,00	0,00
2019	727,74	120,31	48,37
2016	437,34	70,61	28,39
2008	0,00	0,00	0,00
2021	882,67	142,60	57,31
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4688,95	412,30	165,76
2006	0,00	0,00	0,00
2015	371,42	57,89	23,27
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	344,24	54,24	21,80

11.3-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

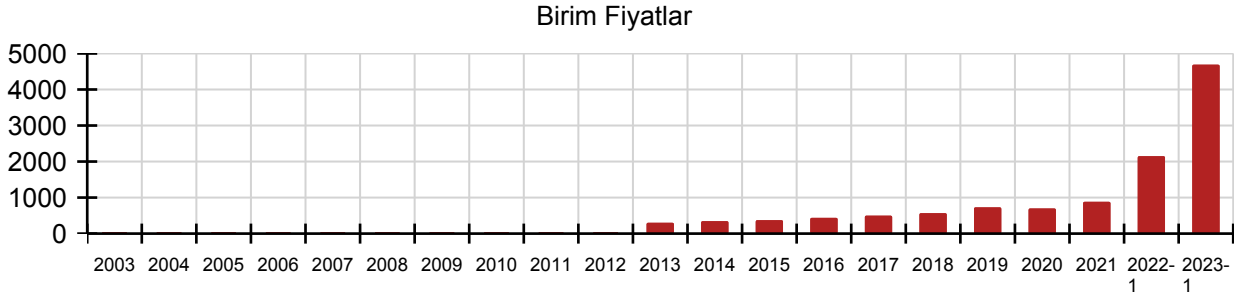

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.