

11.3-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.3-033

Tanımı 36kV, 630A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	894,96	154,19	61,96
2015	477,95	69,53	27,95
2019	935,82	144,53	58,10
2016	562,56	84,82	34,10
2022-1	2774,79	280,53	112,73
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	6066,59	495,49	199,07
2008	0,00	0,00	0,00
2017	640,48	93,13	37,44
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1135,43	171,36	68,85
2009	0,00	0,00	0,00
2018	728,20	107,87	43,36
2014	442,92	65,15	26,19
2013	386,82	58,54	20,53
2010	0,00	0,00	0,00

11.3-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

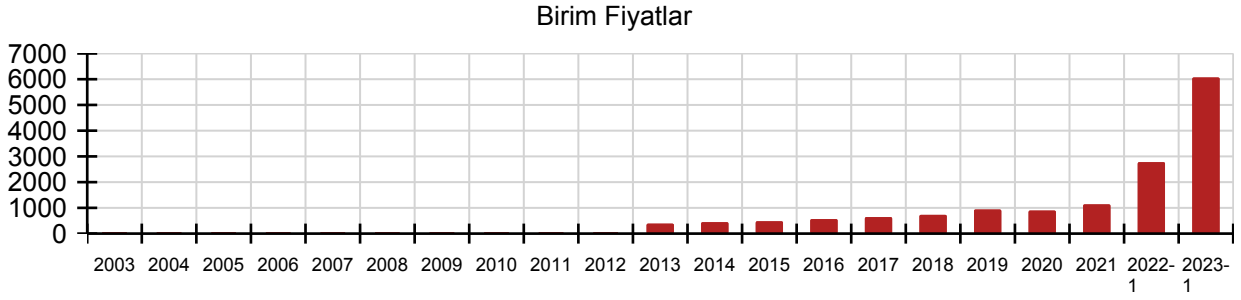

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.