

## 11.3-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.3-034</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 1250A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	964,45	118,68	47,70
2004	0,00	0,00	0,00
2013	512,01	64,42	25,90
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	633,36	76,51	30,76
2011	0,00	0,00	0,00
2016	744,68	93,32	37,51
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1237,86	159,00	63,90
2007	0,00	0,00	0,00
2014	586,75	71,69	28,82
2020	1179,55	169,58	68,14
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1502,85	188,42	75,71
2022-1	3709,23	308,52	123,94
2023-1	8140,56	544,84	218,85
2017	848,74	102,47	41,19
2010	0,00	0,00	0,00

## 11.3-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

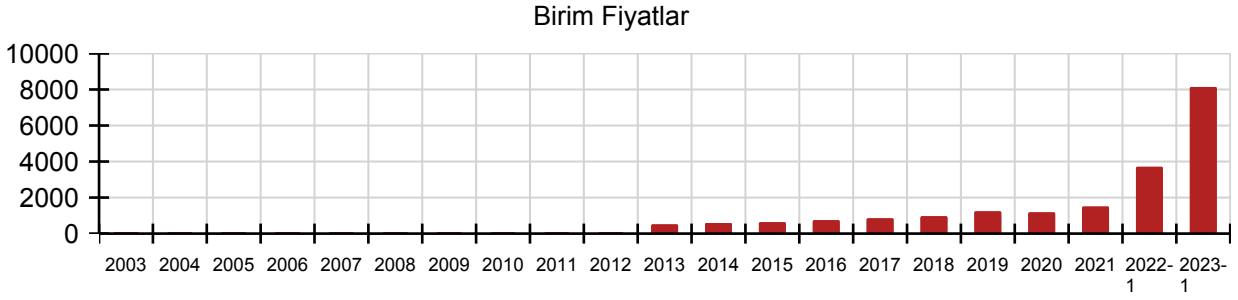

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.3-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.