

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-035
Tanımı	36kV, 1600A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	692,55	84,01	33,77
2007	0,00	0,00	0,00
2014	641,61	78,73	31,65
2003	0,00	0,00	0,00
2017	928,07	112,52	45,23
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1054,62	130,33	52,38
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1290,01	186,27	74,87
2016	814,30	102,47	41,19
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1353,63	174,61	70,17
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1643,48	207,02	83,23
2022-1	4055,32	338,89	136,16
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	8899,42	598,54	240,49
2013	559,87	70,73	28,43
2011	0,00	0,00	0,00

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

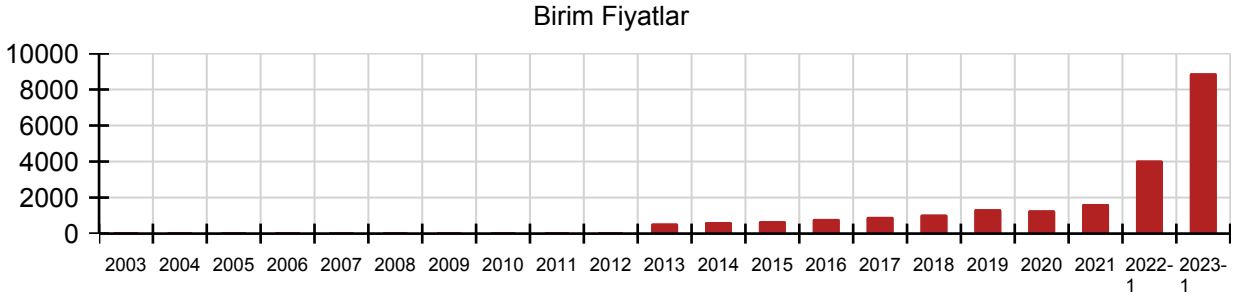

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.