

11.4-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.4-004
Tanımı	7.2 kV VHD-15 H.H. Normal Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	24,55	9,90	3,98
2016	28,74	12,07	4,85
2005	0,00	0,00	0,00
2019	48,59	20,55	8,29
2006	0,00	0,00	0,00
2018	37,30	15,34	6,18
2020	48,17	21,92	8,85
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	136,68	39,85	16,14
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,58	70,37	28,52
2021	65,28	24,35	9,84
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	20,44	8,33	3,35
2014	23,21	9,27	3,73
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	32,35	13,25	5,33

11.4-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

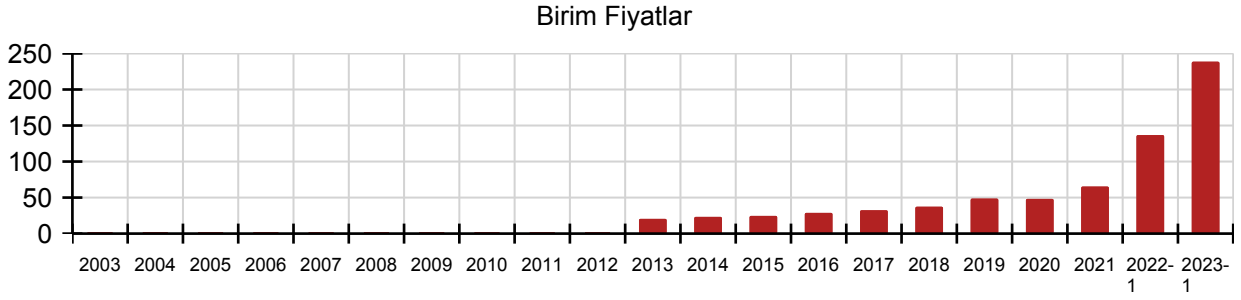

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, AG ve OG hava hattı mesnet izolatörü. AG izolatörleri yüksüksüz, OG-VHD tipi izolatörler yüksüklü ve VKS tipi izolatörler, galvanizli altlığı, bağlantı civatası, somunu ve rondelası dahil. OG izolatörlerin (VHD-VKS tipi) normal tipleri 20mm/kV kaçak mesafeli ve sis tipleri 25mm/kV kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin, direk başlarına nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, izolatör demirlerine şartnameye göre tespiti, tespit için gerekli malzeme ve demirlere raptedilmiş izolatörlerin traverslere montajı. (AG izolatörlere ve OG VHD tipi izolatörlerde izolatör demiri ayrıca ödenir. VKS tipi izolatörlerde izolatör demiri bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.4-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.