40.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.1506**
Tanımı	Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)
Birimi	SA
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	853,45	0,00	0,00
2025-Kasım	800,32	0,00	0,00
2025-Ekim	804,76	0,00	0,00
2025-Eylül	782,35	0,00	0,00
2025-Ocak	698,03	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

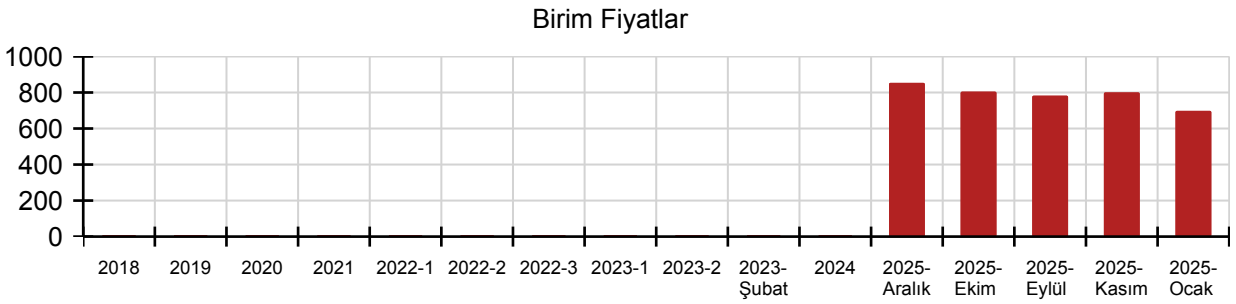

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Çanak grubu, kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoru ile)		
		Amortisman (A/N1) = 0,000139		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000074		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000018		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000039		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,000017		
		Toplam = 0,000287		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 1.200 sa		
		N1: Amortisman süresi = 7.200 sa		
10.120.1050	03.032/4	Ø: 40-80 lt/sn (80 dahil), 50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompası	Adet	0,000287
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	11,250000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,250000
		(Makina yağı, benzin ve üstübü karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.