

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.220.1008

Tanımı Yer altı kablo kanalı için (tek kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-A)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	25,19	0,00	0,00
2022-2	38,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	94,19	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

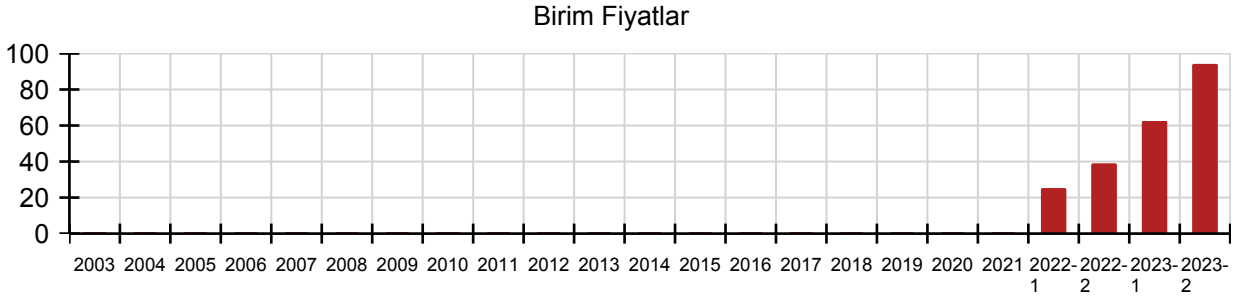

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilmesi, üzerine dolu harman tuğlanın (19x9x5) enlemesine dizilerek yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

48.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	11,000000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,100000
		İşçilik		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.