

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.500.1003	(10.113)
Tanımı	500 dozlu harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)	
Birimi	m ³	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	237,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	218,58	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	790,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	280,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	714,51	0,00	0,00
2023-2	1417,77	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1284,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

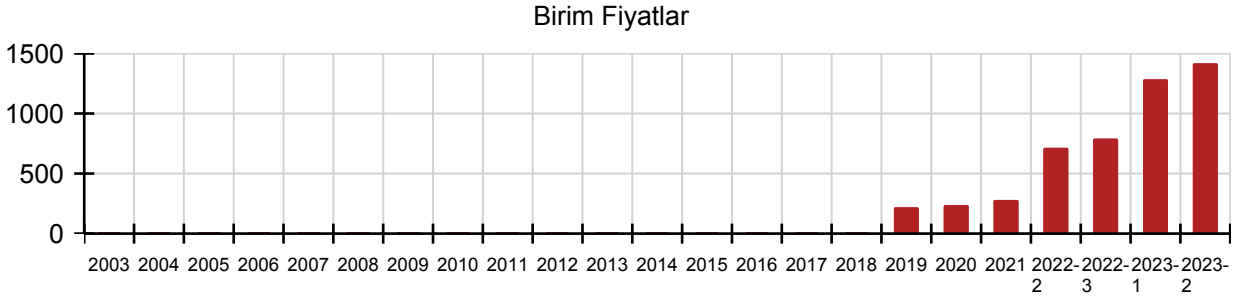

Yapım Şartları

Tarif:

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerleri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 veya C35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 veya C35/45 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1007	04.006/B	Kum (Tuvenan, elenmiş, yıkanmış, 08.003)	m ³	1,000000
10.130.1239	04.013/S05	Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR)	Ton	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,290000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.