

05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.KTB.1013

Tanımı 250 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	759,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1810,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	2562,92	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	1855,04	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	2949,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

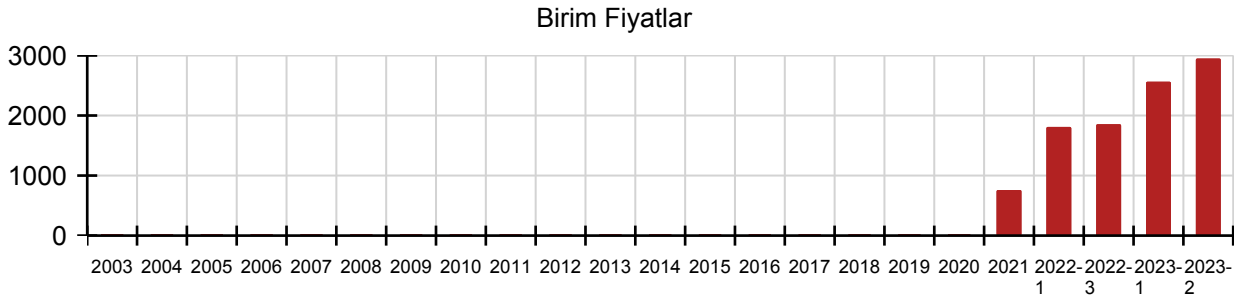

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,360000
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.