

05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.KTB.1015

Tanımı Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	196,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	491,72	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	752,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	439,59	0,00	0,00
2023-2	933,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

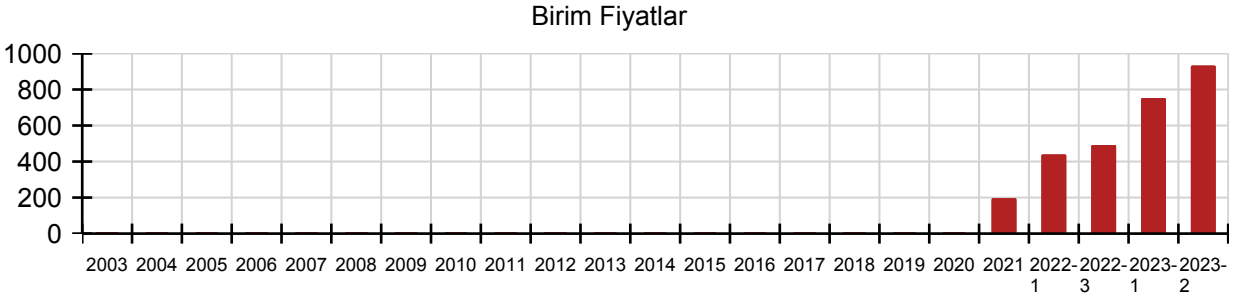

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdarece belirlenecek renkte mermer tozunun temini, söndürölmemiş parça kalkerlerin uygun şartlarda söndürölmüş, sonrasında tüm malzemelerin kum ve beyaz portland çimentosu ile karışırılarak uygun kıvamda harç elde edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, çimento hariç diđer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay - düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı.....TL. dir.
NOT : Çimento nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,750000
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,100000
10.130.1233	04.013/B10	Beyaz Portland Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)	Ton	0,100000
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	125,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,450000
10.240.3204	04.404	Mermer tozu (Renkli)	Ton	0,348000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.