

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1006

Tanımı Su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtyasının yapılması ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2955,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5433,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1684,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3613,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7480,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

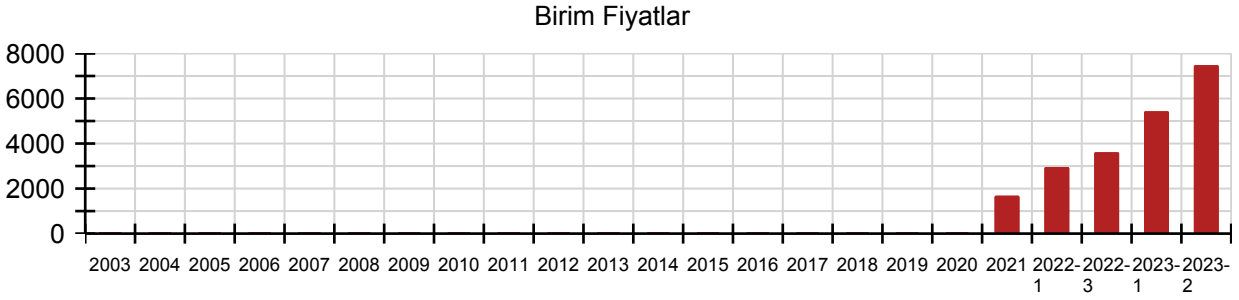

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: 10-15 cm genişlikte tavanda veya duvarda bulunan su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtiyasının yapılması ve yerine konması için yerindeki orjinallerin tamamının sökülmesi, temizlenmesi, çürük kısımlarından arındırılması, bu çürük kısımların yeniden yapılması ve sağlam parçalarıyla bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya yapılan oymalar metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
| 04.KTB.0002 | | İhlamur Kereste | m | 0,065000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,200000 |
| 10.420.1301 | 04.175 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,250000 |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 20,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.