

KTB.10.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.2004

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile klasik giyotin pencere ve kasaların onarımı

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 914,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1658,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 814,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 392,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1235,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KTB.10.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

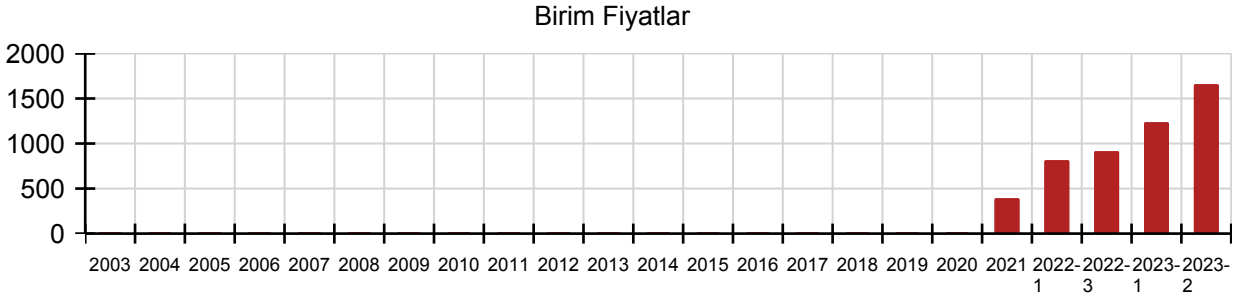

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Sıkışmış, çalışmayan pencerelerin rendelenip, çalışır hale getirilmesi, çürümüş kısımların 1.sınıf çam kerestesi ile yenilenmesi, pencere birleşme köşelerinin oynayan kısımlarının sökülüp tutkallanarak yeni kavelalarla sağlamlaştırılması, gönyesi ve şakülü bozulmuş kasaların düzeltilip karkasa yeniden tespit edilmesi, bozuk menteşelerin değiştirilip onarılması için hareketli kısmın sökülmesi ve yeniden takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksızın tüm pencere alanı metrekare olarak hesaplanır.

NOT: 1- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u ile %30'u arasında veya pencere kasası toplam alanının %20'si ile %40'ı arasında kadar olması halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır.

2- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u ile %50'si arasında veya pencere kasası toplam alanının %40'ı ile %60'ı arasında kadar olması halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.

3- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si ile %75'i arasında veya pencere kasası toplam alanının %60'ı ile %80'i arasında kadar olması halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,750000 |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,030000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,650000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,250000 |
| 10.420.1011 | 04.274 | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,070000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.