

## KTB.10.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.4002

**Tanımı** 1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (4x4) cm iç açıklıklı seperatör yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	973,40	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4806,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2352,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2562,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3638,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.10.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

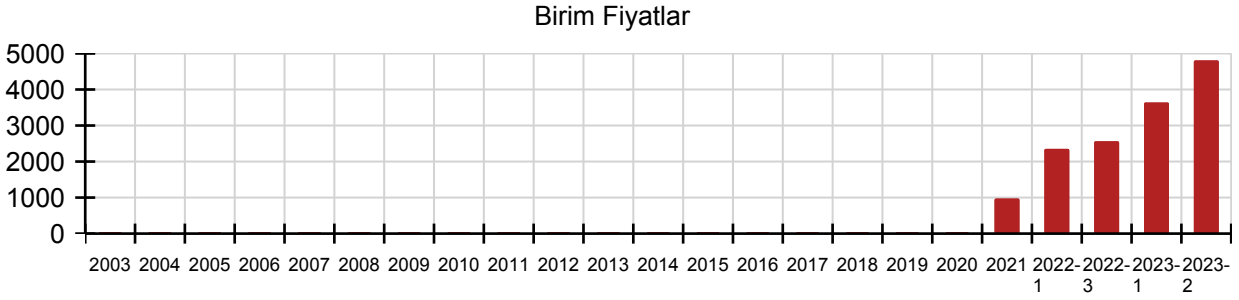

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, kurt yeniđi olmayan, fırınlanmış meşe kerestesi ile birleşen kısımlarının, projesine göre tutkallanarak ve geçme yapılarak seperatörün hazırlanması, kasasına tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Gözüken seperatör yüzeyi uzunluk ve yükseklik çarpılarak metrekaare olarak hesaplanır.

NOT : Cila bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,050000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,111110
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.