

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6002

Tanımı 19 mm yonga levha ile köşe taksimatlı masifli fugalı asma tavan yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	318,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	540,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1595,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1010,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-3	670,51	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

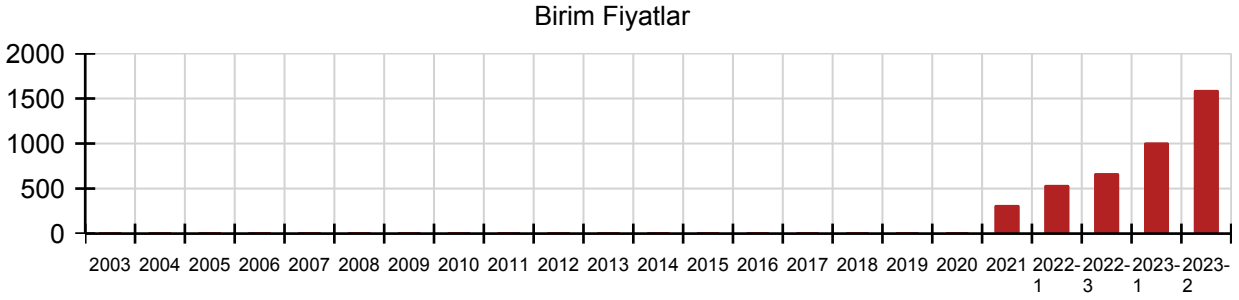

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İyi preslenmiş zımparalanmış ve sert ağaç ile masiflenmiş yonga levha ile, idarece verilecek detay projesine göre mevcut konstrüksiyon üzerine hazırlanmış fugalı tavanın montajı ve alıştıırılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan fugalı tavan metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Yapılan tavanın taşıyıcı konstrüksiyonu veya iskeleti, demir aksamı ve kaplama malzemeleri ayrıca kendi pozundan ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	6,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,200000
04.V032		Meşe kereste 2.sınıf	m ³	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.