

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.2002

Tanımı Kireç takviyeli alçı harcı ile mevcut tavan sıvasının üzerine ortalama 20 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	312,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	156,21	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	239,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	780,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	484,36	0,00	0,00

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

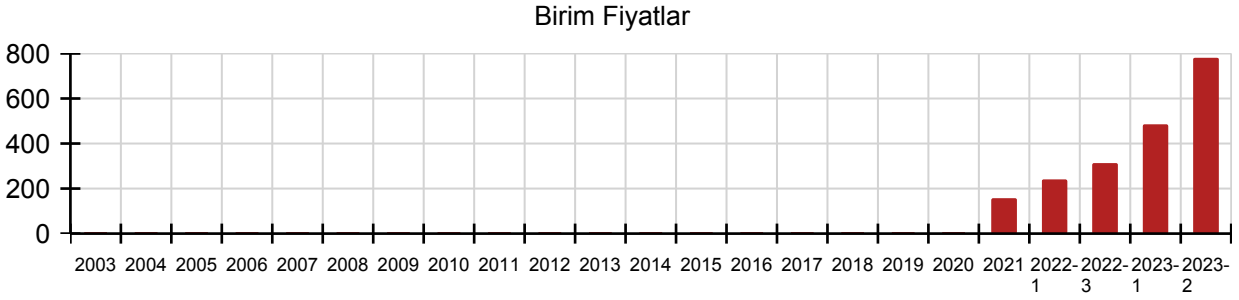

Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Poz no KTB.21.2001 Őartlarıyla kireć takviyeli alć harcı ile tavan sıvasının zerine alć sıva yapılması ićin her trl iŐçilik, malzeme, iŐyerindeki yatay-dŐey taŐıma, yklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

Lć: Sıvanan yzey metrekaare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	3,300000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
05.KTB.1007		Alçı takviyeli kireç harcı	m3	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.