

KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.1003

Tanımı Mevcut bozuk satırlı taraklı mozaik sıva üzerine sentetik reçine bağlayıcılı her renkte plastik sıva yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	804,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	829,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1138,50	0,00	0,00
2021	305,03	0,00	0,00
2023-1	958,56	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

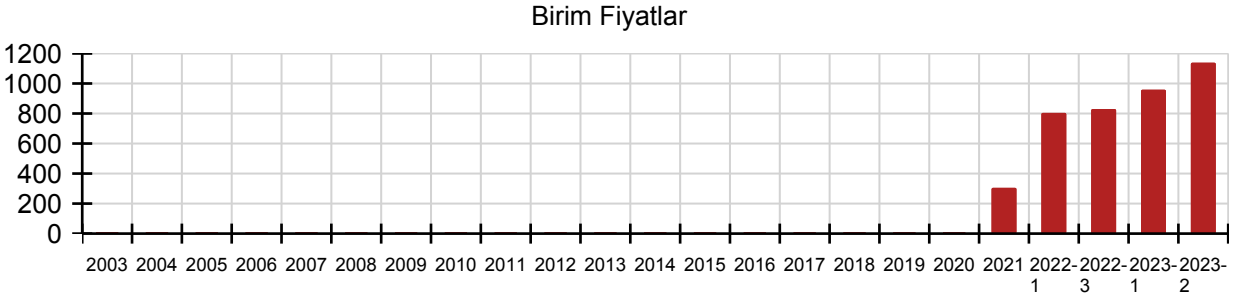

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Mevcut bozuk satırlı, taraklı mozayik sıva üzerine rulo veya fırça ile m2 'ye 0.350 lt isabet edecek şekilde, istenen renkte sentetik reçineli astar sürülmesi, mala ile m2 'ye 6.000 kg gidecek şekilde 3 mm kalınlığında plastik sıva ve temizliđinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL.dir.

ÖLÇÜ: Yapılan imalat metrekare olarak hesaplanır.

KTB.21.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,100000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çıracı	Saat	0,300000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,350000
04.KTB.0014		Sentetik reçineli plastik sıva	kg	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.