

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.3002

Tanımı Yüzey kaybı bulunan taşlarda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1453,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2145,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 457,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 971,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 814,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

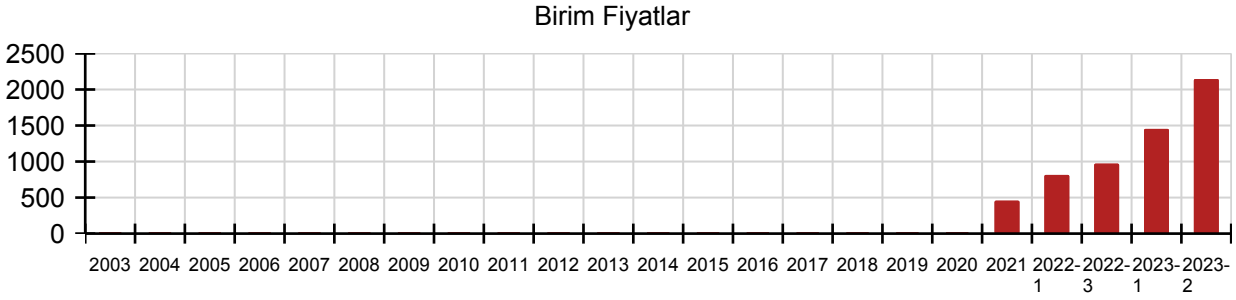

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Taş duvarlarda çürümüş aşınmış ve bozulmuş olan taşların etrafına zarar vermeden yüzey kaybı olan kısmın temizlenmesi ve çürütülmesi, çürütülen yerlerin yonu taşı tozu ve hidrolik kireçli harçla doldurulması, pirizini aldıktan sonra yüzeye ince dişli taraklarla yüz açılması, temizlenmesi, düzeltilip orjinallerine benzetilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| 10.100.1001 | 01.001 | Taşçı ustası | Saat | 10,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,500000 |
| V.0104/G | | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m ³ | 0,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.