

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.21.5003

**Tanımı** 500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,64	0,00	0,00
2021	235,48	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	445,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	515,55	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	1074,48	0,00	0,00

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

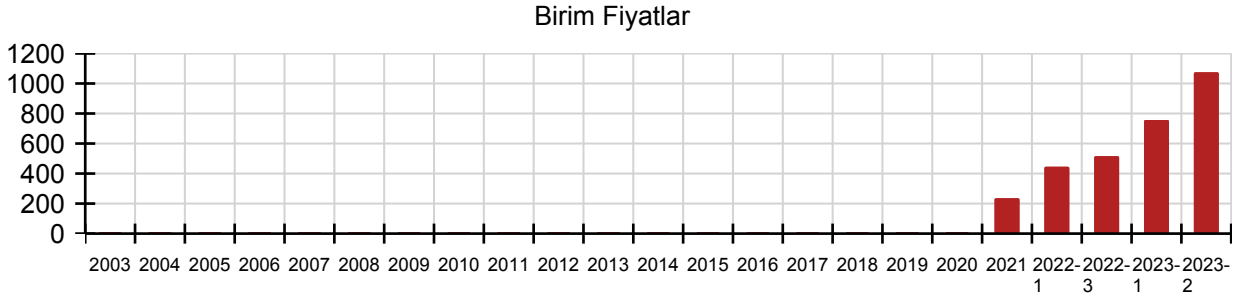

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak tamamlanmış duvar veya zemin üzerine V.0104/F harcı üzerine çaplanmış moloz serildikten sonra boş hacimler harç ile doldurularak mala ile düzeltilmesi, taş yüzeyine bulaşan harcın temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Uygulama yapılan alan metrekare olarak ölçülür.

## KTB.21.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.2020	08.026(Y)	Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,100000
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.