

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.3001

Tanımı Özel imalat tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla Volta Döşeme Yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6178,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	16758,45	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	15706,26	0,00	0,00
2023-1	25445,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	35366,75	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

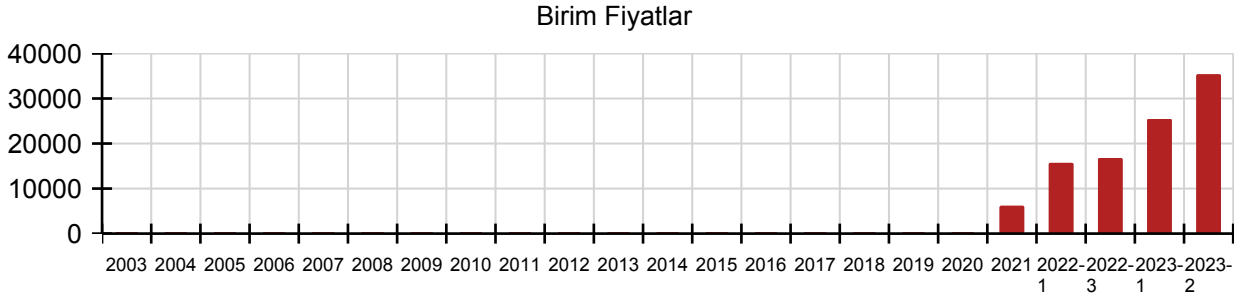

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Onaylı projesi doğrultusunda mevcut veya yeni yerleştirilen putreller arasına özel olarak imal edilmiş tuğlalar ile döşeme yapılması amacıyla volta döşemeye uygun olarak hazırlanmış kalıp sistemi içerisinde tuğlaların ıslatılması 500 dozlu hidrolik kireç harcı kullanılarak tonoz inşa tekniğine uygun olarak döşenmesi, tuğlaların üstlerinin tonoz üst noktasına kadar aynı harç ile doldurulması, imalatın prizini almasına kadar sulanması ve kalıp alımı sonrasında tuğla derzlerinin aynı harç ile yapılması için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Volta döşeme yapılan alanın izdüşümü yükseklik ile çarpılarak hacim metre küp olarak hesaplanır.

Baca vb. her türlü boşluk düşülür.

NOT : Kalıp bedeli ve yaptırılması halinde putrelle ait tüm bedeller (malzeme, koruyucu vb.) ayrıca kendi pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V47/1		Klasik tuğla (el yapımı)	m ³	0,900000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	1,000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.